



HAMBURGATRICE - PATTY FORMING MACHINE RECONSTITUER - HAMBURGER FORMMASCHINEN



MOD F 2000/3000

Modello F2000/3000 standard realizzato con motore c.a. Mn.
Modello F2000 produzione max 2000 pz/h.
Modello F3000 produzione max 3000 pz/h.

*The F2000/3000 models standard model fitted with a single phase A.C. motor.
Mod. F2000 production max 2000 pieces per hour.
Mod. F3000 production max 3000 pieces per hour.*

Le modèles F2000/3000 standard, réalisé avec un moteur c.a. monophasé.
Mod. F2000 production max 2000 pcs/h.
Mod. F3000 production max 3000 pcs/h.

Modell F 2000/3000 Standard leistet bis zu 2000 St/h und 3000 St/h.



Racla, stampo e raschiatore sono asportabili grazie al loro innesto automatico.

Paddles, drum and scraper arm have quick release mechanisms for quick drum change and ease of cleaning.

On peut enlever les pales, le reseau portionneur et le dispositif de réglage grâce à leur embrayage automatique.

Trichter, Paddel und Trommel sind zur Reinigung ohne Werkzeug leicht demontierbar.




MOD F 4000

Modello F4000 per grandi produzioni, dotati di tramoggia supplementare (optional) che permette un carico continuo e di pulisci rullo automatico.

F4000 models have as a option a continuous feed hopper for greater productivity.

Les **modèles F4000**, à vitesse variable pour grandes productions, sont équipés d'une trémie supplémentaire (optional) qui permet un'alimentation continue, et de nettoire rouleau automatique.

Beide **Modelle** sind mit einem Trichter zur kontinuierlichen Produktzufuhr ausgestattet e Mit automatischem Trommelabstreifer.

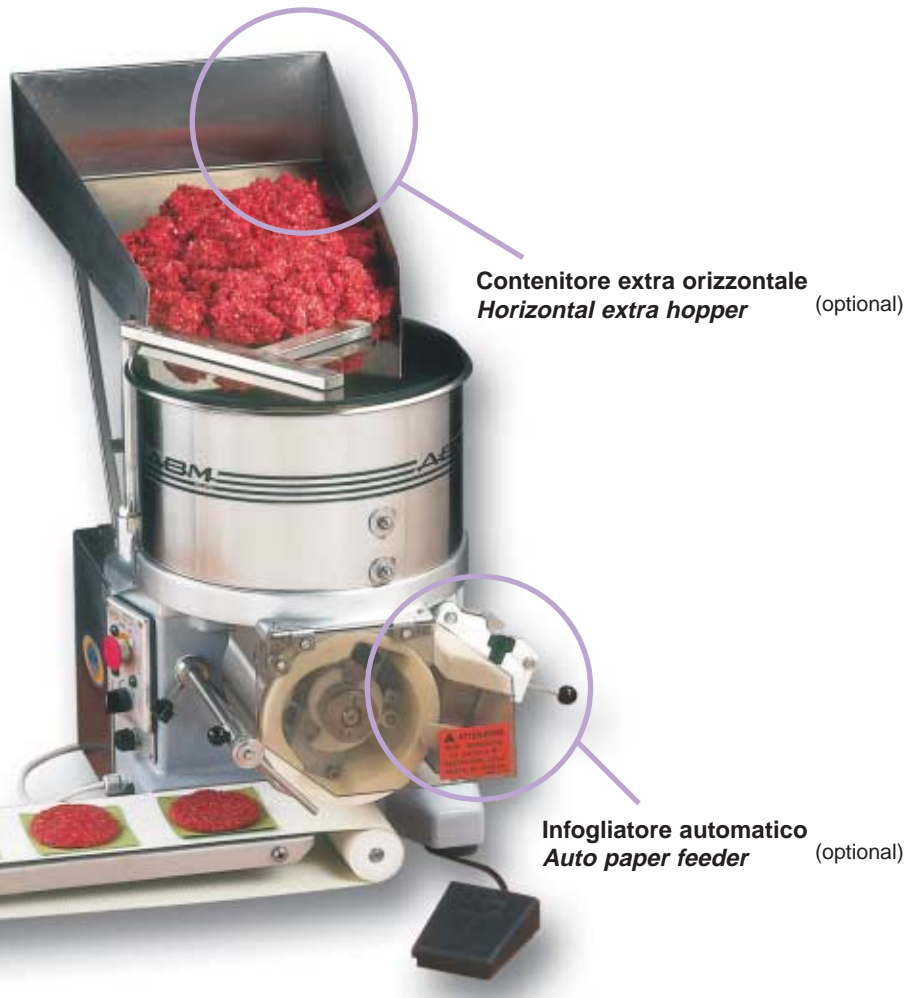

Nastro lungo (optional)
Longer conveyor belt




Interfogliatore che posiziona automaticamente la carta speciale e ne favorisce l'impilamento.

The papering attachment automatically papers the product allowing the stacking of individual products.


L'interfolieur positionnet automatiquement le papier spécial et favoriset l'empilement des hamburgers.

Die Maschine mit einer Papierzuführung ausgestattet werden.



100 mm inclusa
100 mm included
100 mm inclus
100 mm einschliesslich

Extra serie - Personalised shapes
Empreintes personnalisés - Besondere reihe

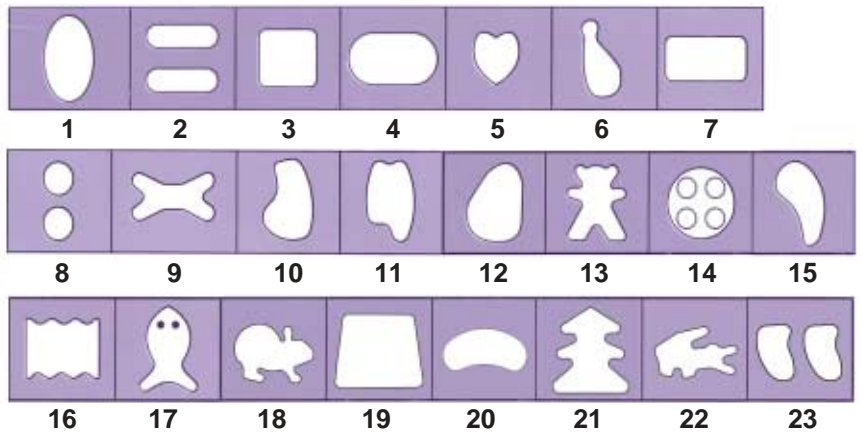

MOD HD 3000 pneumatic

Risponde pergettementamente alle necessita' della clientela più esigente. Contenitore da 40 Kg, pulitore pneumatico e nastro trasportatore, mettono in condizione l'operatore di produrre in continuo senza interruzioni date dai tempi di carica e pulitura filtro.

Machine lowered for ease of loading.

Extended hopper for continuous production flow.

Flighted conveyor for efficient removal of the final product.

Machine basse pour faciliter le chargement.

Grande trémie permettant une alimentation continue de la machine.

Tapis montant (à hauteur d'homme) pour faciliter la récupération du produit.

Maschine niedriger gestellt für einfache Beschickung.

Vergrosserter Trichter für kontinuierliche Produktion.

Stufenversetztes Transportband für einfache Übergabe des Endproduktes.

**Extended vertical hopper
40 lt. (standard on HD 3000)**



MOD HD 3000 pneumatic

Linea completa di nastro, tavolo di supporto, pulitore pneumatico e bacinella supplementare.

Complete line composed of conveyor belt, support table, pneumatic wire cleaner and extended hopper.

Ligne de production complète composée du tapis, d'une table de support, d'un fil racleur avec nettoyage pneumatique, et d'une grande trémie.

Komplette Linie besteht aus Transportband, Untergestell, pneumatischem Drahtreiniger und vergrößertem Trichter.




PNEUMATIC WIRE CLEANER

MOD F 2000-3000-4000



MOD HD 3000 pneumatic

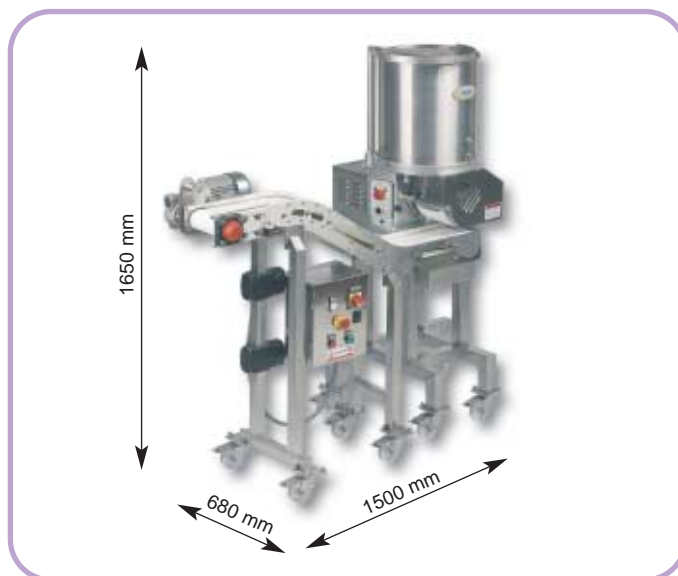

Produzione - Production

Production - Produktion

F 2000	2000 pcs/h.
F 3000	3000 pcs/h.
F 4000	4000 pcs/h.

Dati tecnici - Specification

Donnees techniques - Technische Daten

Alimentazione - Feeding	
Tension - Zuführung	220 monofase

Motore - Motor	
Moteur - Motor	0,75 Kw

Peso - Weight	
Poids - Gewicht	kg 65

Peso imballato - Packed Weight	
Poids emballé - Verpackungsgewicht	kg 69

Dimensioni imballo - Packing dimensions	
Dimensions d'emballage	
Verpackungsabmessung	cm 70 x 60 x 65h

Produzione - Production

Production - Produktion

HD 3000	3000 pcs/h.
---------	-------------

Dati tecnici - Specification

Donnees techniques - Technische Daten

Alimentazione - Feeding	
Tension - Zuführung	240 - 50 hz

Alimentazione nastro - Conveyor feeding	
Tension du tapis - Transportbandszuführung	400 - 50 hz

Motore - Motor	
Moteur - Motor	0,75 Kw

Alimentazione aria - Air feeding	
Alimentation en air - Zuführung Luft	min 3 atm

Peso - Weight	
Poids - Gewicht	Kg 102

Dimensioni imballo - Packing dimensions	
Dimensions d'emballage	
Verpackungsabmessung	cm 70 x 60 x 85 ht



Company srl

Amministrazione e stabilimento: via Rossini, 2 - 20020 Lainate - Milano - Italy
 tel. +39 02 93.73.781 - +39 02 93.72.805 - fax +39 02 93.79.01.48
 www.abmcompany.com - abm@abmcompany.com

RIVENDITORE / DEALER

**COSTRUZIONE AFFETTATRICI - PORZIONATRICI ELETTRONICHE - HAMBURGATRICI - SEGAOSSA
 TRITACARNE - TRITACARNE IMPASTATRICI - IMPASTATRICI - INSACCATRICI - MESCOLATRICI**